



# OCÉANIS 390

## Caractéristiques :

Architecte : Cabinet BRIAND  
 Longueur H.T. : 11,65 m.  
 Longueur de coque : 11,34 m.  
 Longueur flottage : 10,15 m.  
 Bau maxi : 3,90 m.  
 Tirant d'eau : 1,65 m. env.  
 T.E. quille à ailettes : 1,42 m.

## Spécifications :

Design : Cabinet BRIAND  
 Overall length : 11.65 m.  
 Hull length : 11.34 m.  
 LWL : 10.15 m.  
 Beam : 3.90 m.  
 Draft : 1.65 m. approx.  
 Wing keel : 1.42 m.

## Daten :

Schiffskonstrukteur : BRIAND  
 Länge über alles : 11.65 m.  
 Rumpflänge : 11.34 m.  
 Wasserlinie : 10.15 m.  
 Breite : 3.90 m.  
 Tiefgang : 1.65 m. ca.  
 Flügelkiel : 1.42 m.

Déplacement lège : 6,5 T. env.  
 Lest : 2 350 kg.

## Surface voilure :

Grand'voile : 27,00 m<sup>2</sup> env.  
 Génois enrouleur : 46,50 m<sup>2</sup> env.  
 Génois maxi : 47,50 m<sup>2</sup> env.

Displacement : 6.5 T. approx.  
 Ballast : 2.350 kg.

## Sail area :

Main sail : 27.00 sqm. approx.  
 Furling genoa : 46.50 sqm. approx.  
 Genoa maxi : 47.50 sqm. approx.

Verdiängung : 6.5 T. ca.  
 Ballast : 2.350 kg.

## Segelfläche :

Grössegel : 27.00 qm. ca.  
 Rollfock : 46.50 qm. ca.  
 Genoa Maxi : 47.50 qm. ca.

**BENETEAU** 



## EQUIPEMENT GÉNÉRAL

### Décembre 1990

#### Accostillage de Pont

Ferrure d'étrave aluminium avec davier à bascule, point d'amure rapide, chaumards à rouleaux intégrés à la ferrure (modèle déposé). Puits à chaîne autovideur avec piton d'étagère.

Guindeau mécanique Goint 309 ou similaire dans la baïlle à mouillage.

1 panneau de pont ouvrant 500 x 370, éclairage et aération cabine avant.

2 panneaux de pont ouvrants 340 x 200, éclairage et aération toilettes et cabine avant.

Balcon avant avec feux de route bicolors ; Balcon arrière ouvrant avec support bouée couronne et moteur teck porte pavillons.

Rail de faigue aluminium anodisé avec 4 chaumards à rouleaux (modèle déposé) au maître bau et à l'arrière.

Chandeliers inox profilés, hauteur 62 cm. Double rangée de filières avec portes d'ouverture latérales babord et tribord.

4 manches à air avec boîtes doade et balcon inox de protection.

Rail d'écoute de génois avec avate tout à rouleaux réglables.

2 mains courantes teck.

Rail d'écoute de grand'voile avec chariot à galets réglable.

1 winch écoute de grand'voile Lewmar 30 C ou similaire avec taquet.

1 winch de drisse grand'voile / prise de ris Lewmar 30 ST.

2 poulies à plat pont 4 réas retour de drisses.

2 manches d'écoute de génois Lewmar 46 C ou similaire - taquets d'écoute.

4 poulies de retour bosse d'enrouleur - bloqueur de bosse d'enrouleur.

2 poulies de retour d'écoutes de génois.

Bancs de cockpit lattés teck.

Table de cockpit avec glacière.

Caillebotis teck de cockpit.

Barre à roue Goint Ø 1000 garnie cuir avec compas sur fût.

2 coffres à voiles avec rangement bib dans le cockpit.

1 coffre bouteille de gaz.

1 plage de bain arrière lattée teck avec 2 coffres. Défenses de protection tableau arrière.

Douchette de bain plage arrière.

Cadènes de haubans, étai, bas-étai, patacas inox.

1 étai à manivelles de winches.

1 pompe de cale manuelle double effet.

1 puits à mouillage arrière autovideur.

1 davier à mouillage arrière.

#### Cuisine - carré

Hauteur sous barrots : 1,86 m.

Plan de travail lamifié avec fargue.

Réfrigérateur isolé par mousse polyuréthane (120 L.), équipé, 3 paniers.

2 évier inox.

Robinet mitigeur avec eau froide, eau chaude sous pression.

Pompe à pied eau de mer, vidange réfrigérateur.

Rangement sous évier, vanne.

Poubelle.

Meuble le long de la coque.

Réchaud-four 2 feux monté sur cardan avec blocage.

Bouteille de gaz dans un coffre de cockpit en conformité avec les normes de sécurité.

Barre de protection de réchaud.

Rangement sous réchaud.

Néon au-dessus des évier.

Hublot de roof panoramique plexi teinté, occultable.

Hublot ouvrant au-dessus du réchaud.

Hublot de coque.

Main courante.

Trappe dans plancher avec boîte à poussières, accès aux vannes de sélection des réservoirs d'eau.

Bac à douche avec caillebotis et pompe d'évacuation des eaux usées.

Accessoires : gobelet avec support, support pour gants, support serviette, dévidoir papier hygiénique.

## GENERAL EQUIPMENT

### December 1990

#### Deck fittings

Bow stemhead fitting with anchor roller, fast track attachment, and two fairleads with built-in rollers (patented).

Self bailing anchor well with mooring eye.

Mechanical windlass (Goint 390 or equivalent).

1 opening hatch 500 x 370 on deck, for lighting and ventilation of front cabin.

2 x opening hatches (340 x 200) for lighting and ventilation of front cabin and head.

Pulpit for navigation light.

Opening aft pushpit with horse-shoe buoy support and teak mast flag.

Anodized aluminium toe rail with 4 fairleads with built-in rollers (patented), 2 aft and 2 at beam.

Stainless steel profiled stanchions, 62 cm high.

Double S/S lifeline with opening gate on starboard and port.

4 dorades with S/S protection.

Genoa tracks with adjustable car.

2 x teak grabrails.

Main sail track with adjustable car.

1 x winch Lewmar 30 C or equivalent for main sheet, with cleat.

1 x winch Lewmar 30 ST or equivalent for main halyard and reefing lines.

2 x footblocks.

2 x Lewmar 46 C or equivalent winches for genoa sheets, with cleat.

4 blocks for reefing lines, jammer for reefing line.

2 genoa sheet blocks.

Slated teak sealing in cockpit.

Cockpit table with icebox.

Teak cockpit grating.

Steering wheel Ø 1000, leather covered.

2 sail lockers with liferaft storage in the cockpit.

1 gas bottle locker.

1 bathing platform, teak laid, with 2 lockers.

Rubber protection on transom.

Hand shower on bathing platform.

S/S chainplates for shroud, forestay, babystay and backstay.

1 winch handle holder.

1 double action manual bilge pump.

1 aft self bailing anchor well.

1 aft anchor roller.

Salt water foot pump

Stowing space under

Garbage.

Lockers along the hull

Gimbald 2 burners s

Crash bar in front of

Stowing space under

Neon light above sink

Tinted altuglass skylit

shutters.

Opening port above s

Port in hull.

Grabrail.

Dustbin under floor, e

tan controls.



Certificat individuel d'approbation du Bureau Veritas

N° 6531/1506/AO/O



Lining.  
Rigid water tank under berth (250 l).  
S/S fuel tank under berth 175 l.  
Access to back of engine, stern gland, engine  
water intake and electrical bilge pump.

**Aft toilet**  
Headroom : 1,85 m.  
White formica laminated bulkhead.  
Marine toilet.  
Washbasin with hot and cold pressurized water.  
Hand shower.  
Furniture with mirror.  
Furniture with shelves.  
Stowing space under washbasin, seacock.  
Opening port.  
Fixed port on hull.  
Ceiling light.  
Ventilation through dorade box.  
Shower tray with grating and draining pump.  
Accessories : glass with holder, towels holders,  
paper roll holder.

#### Version with 2 aft cabins

2 identical cabins :  
Headroom : 1,87 m.  
Double berth : 1,50 x 1,90 m.  
Shelf along the hull.  
Furniture with mirror and stowing space.  
Opening ports on the roof and in the cockpit.  
Fixed port in the hull.  
Ceiling light.  
Reading light.  
Ventilation through dorade.  
Lining.

#### Electrical equipment - Engine

2 batteries x 124 Ah.  
Engine panel, fuel gauge in cockpit protected by  
alutglass.  
Sound insulation of engine compartment.  
Diesel decanter.  
Engine water intake with valve and filter.  
Three blades propeller.  
Fuel tank of about 175 l.  
Electrical bilge pump.  
Engine : see price list.

#### Miscellaneous

2 winch handles.  
Mast flag.  
Owner's manual.  
Spare parts kit.

## ALLGEMEINE AUSRÜSTUNG Dezember 1990

#### Deckausrüstung

Bugbeschlag mit Ankerrolle und Lippklappe.  
Selbstlenzender Ankerkasten.  
Mechanische Ankerwisch Goiot 309 oder  
ähnlich im Ankerkasten.  
1 Deckluk zum Öffnen 500 x 370, für Licht  
und Belüftung Vorschiff.  
2 Luken zum Öffnen 340 x 200, für Licht und  
Belüftung Nasszelle und Vorschiff.  
Bugkorb mit zweifarbigen Lichtern.  
Geöffneter Heckkorb mit Halterung für  
Rettingring und Flaggenstock.  
Aluscheuerleiste.  
Nirosta Relingsstützen, 62 cm.  
Doppelte Seereling mit Öffnung Backbord/  
Staubord.  
4 Lüfter.  
Genuaschiene mit Schlitten.  
2 Handläufe.  
1 Traversierschiene für Grossegel.  
1 Grossschot Wensch Lewmar 30 C oder ähnlich.  
1 Grossfall/Reff Wensch.  
Automatisches Reff zurückgeführt zum Cockpit.  
4 Stopper.  
2 Viereckige Umlenkrollen Rückführung der  
Fallen.  
2 Genuaschot Wensch Lewmar 46 C oder  
ähnlich. Schotklappen.  
4 Umlenkblöcke für Rollflockleine. Rollflockleinen  
Stopper.  
2 Umlenkrollen Genuaschot.  
Cockpit Banke mit Teaklatten.  
Cockpit Tisch Kühlbox.  
Teakgrating Cockpit.  
Ledereingefasstes Steuerrad Goiot Durchmesser  
1000, auf Kolonne.  
2 Segelstauräume für Rettungsinsel Cockpit.  
1 Stauraum für Gasflasche.  
1 Sonnendach.  
Fender Spiegel.  
Handfische.  
Nirosta Rüsteisen Wanten, Steg, Baby Stay,  
Achlerstag.  
1 Wenschlöcher.  
1 Manuelle Bilgepumpe.  
1 Selbstlenzender Ankerkasten Achtern.  
1 Belgeklampe Achtern.

#### Rigg

Rollmast aus eloxiertem Aluminium.  
Rollflock Genua.  
Stehendes Gut Nirosta.  
Laufendes Gut : Genua Fall - Grossegel Fall, Dirk  
Baum.  
Baum Niederholer. Gross Schot mit Block.  
Genua Schot.

#### Segel

Gross Segel für Rollmast ohne Latten.  
Rollflock mit ultraviolett Schutzstreifen,  
Rückführung der Rollflockleine zum Cockpit über  
in der Scheuerleiste integrierten Blocken.  
Grossegel.

#### Innenausrüstung

**Niedergang.**  
Stehhöhe : 2,05 mtr.  
Zweiteiliges Steckschot.  
2 Handläufe.  
4 Stufen mit rutschfestem Belag.  
Stauraum.  
Schrank für Ölzeug Steuerbord.

#### Küche - Salon

Stehhöhe : 1,86 mtr.  
Arbeitsfläche.  
Elektrischer Kühlschrank, (120 Ltr). Drei Fächer.  
2 Runde Spülen, Durchmesser 280.  
Kalt- und Warmwasser Druckwassersystem.  
Meerwasserpumpe.  
Stauraum unter Spüle.  
Mülleimer.

2 Flammiger Kocher, kardanisch aufgehängt.  
Gasflasche Stauraum Cockpit.  
Stauraum unter Kocher.  
Leuchte über Spülen.  
Roof Luk.  
Rumpf Luk.  
Handlauf.

#### Kartentisch

Kartentisch mit Kartenablage.  
Bord unter Kartentisch.  
Bibliothek.  
Instrumententafel.  
Elektrische Schalttafel mit elektronischer  
Schaltung.  
Neonleuchte.  
Kartenleser.

#### Salon

Stehhöhe : 1,95 mtr.  
Fester Wassertank 150 Ltr. unter Sitzbänken.  
Warmwasserboiler 42 Ltr, Fusspumpe,  
Kühlaggregat.  
Tisch, Flaschenablage.  
Roof Luk.  
Stauraum.  
Neonleuchte über dem Tisch.  
Kissen und Rückensützen, abnehmbare Bezug.  
Handlauf.  
Teakrielen Fussboden.

#### Vorschiff

Stehhöhe : 1,85 mtr.  
Doppelkoje 2,30 x 1,80 mtr.  
Stauraum unter Koje und Wasserreserve  
200 Ltr.  
Steuerbord Sitz mit Stauraum.  
Stauraum mit Regal, Toilettentisch, Schublade,  
Spiegel.  
Wandschrank.  
Luk einstellbar für Belüftung 500 x 370.  
2 Rumpfluken.  
Entlüftung durch Entlüftungszufuhr.  
Deckenleuchte.  
2 Leselampen.  
Rollvorhang.

#### Nasszelle Vorschiff

Stehhöhe : 1,87 mtr.  
Sestoilette.  
Abgeschrank mit Spiegel.  
Waschbecken Druckwassersystem Kalt- und  
Warmwasser.  
Luk zum Öffnen 340 x 200.  
Belüftung durch Entlüftungszufuhr.  
Neonleuchte.  
Dusche mit Grating und Pumpe zum Abpumpen  
Schmutzwasser.

#### Achterkabine

Stehhöhe : 1,88 mtr.  
Doppelbett 1,95 mtr x 1,75 mtr.  
Schrank mit Spiegel.  
Toilettentisch.  
Schublade.  
Sitzbank mit Stauraum.  
2 Luken zum Öffnen Roof/Cockpit.  
Rumpfluk.  
Deckenleuchte.  
Leselampe.  
Belüftung durch Entlüftungszufuhr.  
Wandbekleidung.  
Fester Tank unter Koje (250 Ltr).  
Disseltank unter Koje.  
Zugang zum Motor.

#### Nasszelle Achtern

Stehhöhe : 1,88 mtr.  
Sestoilette.  
Waschbecken mit Kalt-Warmwasser  
Druckwassersystem.  
Dusche.  
Schrank mit Spiegel für Waschzeug.  
Schrank mit Regal für Handtücher,  
Waschlappen.  
Stauraum unter Waschbecken.  
Luk zum Öffnen.  
Rumpfluk.

Deckenleuchte.  
Belüftung durch Entlüftungszufuhr.  
Dusche mit Grating und Pumpe zum Abpumpen  
Schmutzwasser.

#### Version 2 Achterkabinen

2 Identische Kabinen :  
Stehhöhe : 1,87 mtr.  
Doppelkoje 1,50 mtr x 1,90 mtr.  
Schrank mit Spiegel, Ablagen.  
Luk zum Öffnen Roof/Cockpit.  
Festes Luk Rumpf.  
Deckenleuchte.  
Leselampe.  
Belüftung durch Entlüftungszufuhr.  
Wandbekleidung.

#### Elektrische Ausrüstung

Batterie : 2 x 124 Ampere.  
Schalttafel Motor, Dieselanzeiger.  
Piezixglasgeschützt Cockpit.  
Isolierter Motorraum.  
Motorraum Belüftung.  
Dieseltank ca. 175 Ltr.  
Dreiflügelpropeller.  
Elektrische Bilgepumpe.  
Motortyp : S. Preisliste.

#### Unterlagenmappe. Eignerbuch.



Bureau Veritas' individual approval  
certificate N° 6631/1506/AO/O




Serienbaubescheinigung Veritas.  
N° 6631/1506/AO/O




Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc... sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis.

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc... are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice.

Diese Broschüre ist nicht Vertragsdokument. Illustrationen usw., sind nur als Richtungsgrößen zu verstehen. Die Modelle können ohne jede Vorankündigung gewissen Änderungen unterliegen werden.

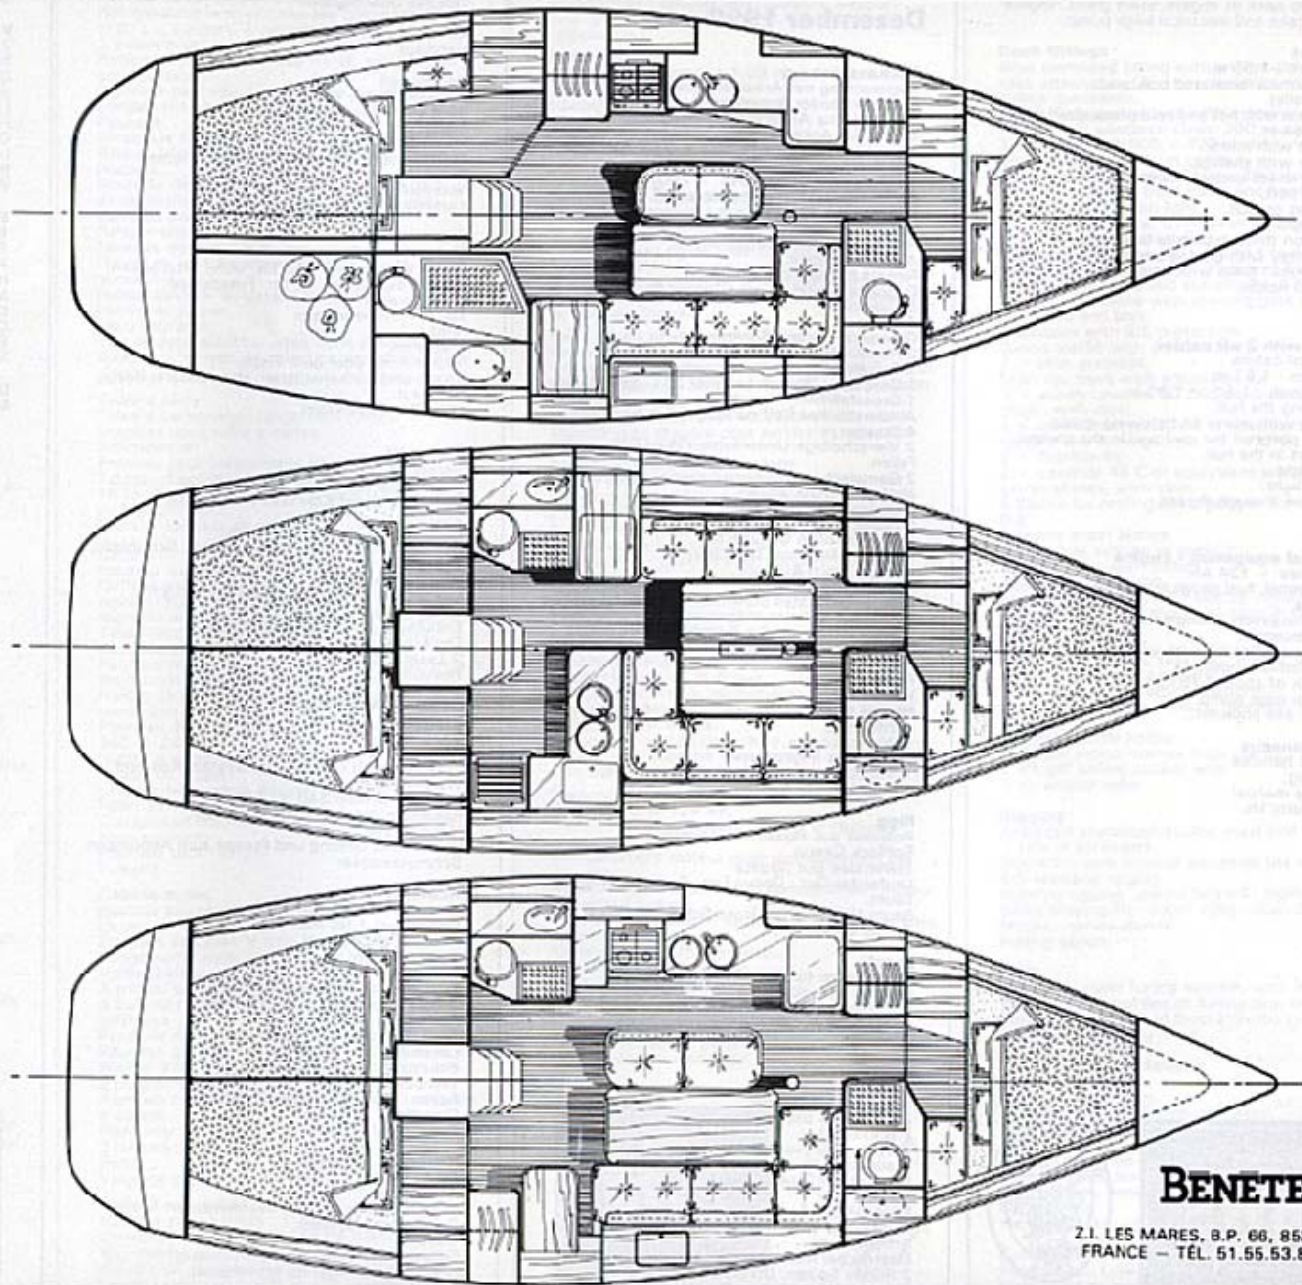

**BENETEAU** 

2.1. LES MARES, B.P. 66, 85270 ST-HILAIRE DE RIEZ  
FRANCE - TÉL. 51.55.53.82 - TÉLEX 711 497 F